


Скоростной культиватор полосовой
обработки почвы



СКОРОХОД

Описание рабочей секции культиватора «Скороход»

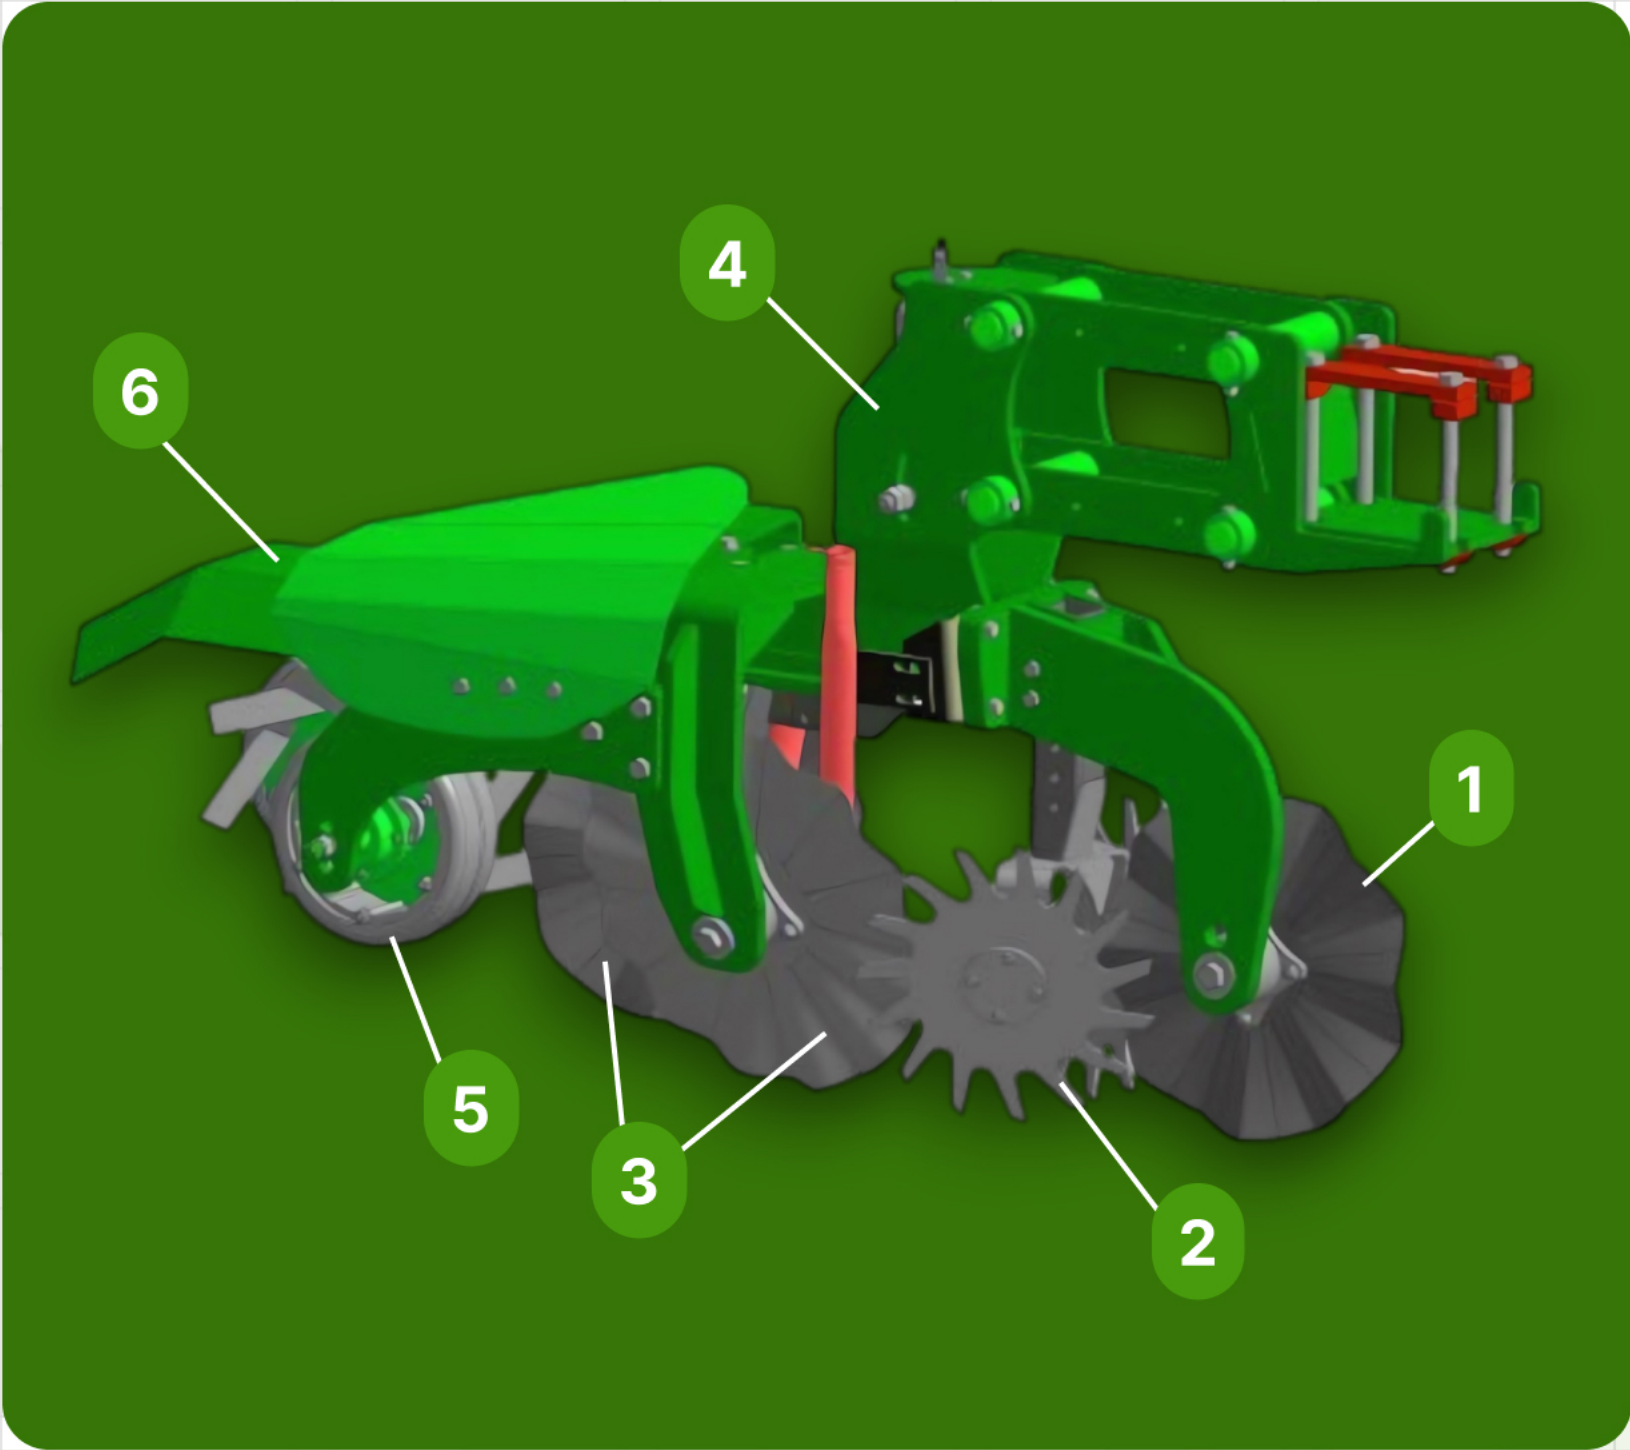

- 1

Прорезающий диск
- 2

Очиститель пожнивных остатков
- 3

Два волнистых турбодиска
- 4

Пневматическая рессора
- 5

Колеса с турбоножами
- 6

Щиток

Технические характеристики

Название	СКПО "Скороход" 70 -4 (навесной)	СКПО "Скороход" 70-8 (навесной)	СКПО "Скороход" 70-8 (прицепной)	СКПО "Скороход" 70 -12 (прицепной)	СКПО "Скороход" 70 -16 (прицепной)
Количество рабочих секций , шт.	4	8	8	12	16
Рабочая глубина не более, мм	150	150	150	150	140
Междурядье, мм	560/700	560/700	560/700	560/700	560/700
Ширина обрабатываемого ряда	22	22	22	22	22
Рабочая скорость движения не более, км/ч	14 - 22				
Требуемая мощность, не менее л.с /ряд	10 - 15				



Скоростной культиватор полосовой
обработки почвы



СКОРОХОД

Использование в разные сезоны

Весной через 1–2 часа
после обработки почвы
рекомендуется
производить сев

Данный агрегат может
использоваться осенью

Внесение удобрений

Агрегат имеет возможность внесения сухих
гранулированных и жидких удобрений,
а также жидкого навоза путём равномерного
перемешивания их в обрабатываемом рядке

Ленточное внесение слева или справа от
турбо дисков

Внесение безводного аммиака

Задачи

Повышение
производительности

Уменьшение расхода топлива
и трудозатрат на единицу
обработанной площади

Конструкция

в конструкцию секции входят два вида дисков:
солнцевидный очиститель рядка и три турбо
диска разного диаметра и с разным количеством
волн

Обработка почвы

секция агрегата обрабатывает рядок на ширину
22 см и глубину 14 см. Это обеспечивает
умеренное иссушение почвы

