



ДорАгроМаш
WWW.DORAGROMASH.RU



Глубокорыхлители серии

«ТРУЖЕНИК»



Для глубокого рыхления
уплотнённого непромокаемого
слоя почвы с целью разуплотнения
плужной подошвы без оборота
пласта и без повреждения стерни.

Технические характеристики

Ширина захвата	от 1,5 до 6м
Для тракторов	от 120 л.с
Глубина обработки	до 60 см
Конструкция:	2 ряда стоек, прикатывающий каток


Базовая комплектация

Трёхточечная навеска 3 и 4 категории
Агрессивное положения прямых лап, боковые ножи-рыхлители и обратное долото
Защита от перегрузок — срезной болт
Гидравлически регулируемый тандемный шпоровый каток

Опции

Усиленное обратное долото
Системы внесения различных типов удобрений

Глубокорыхлитель «Труженик» с начала производства и по настоящее время зарекомендовал себя, как настоящий «работяга», который идеально подходит для эксплуатации в сложных Российских условиях.

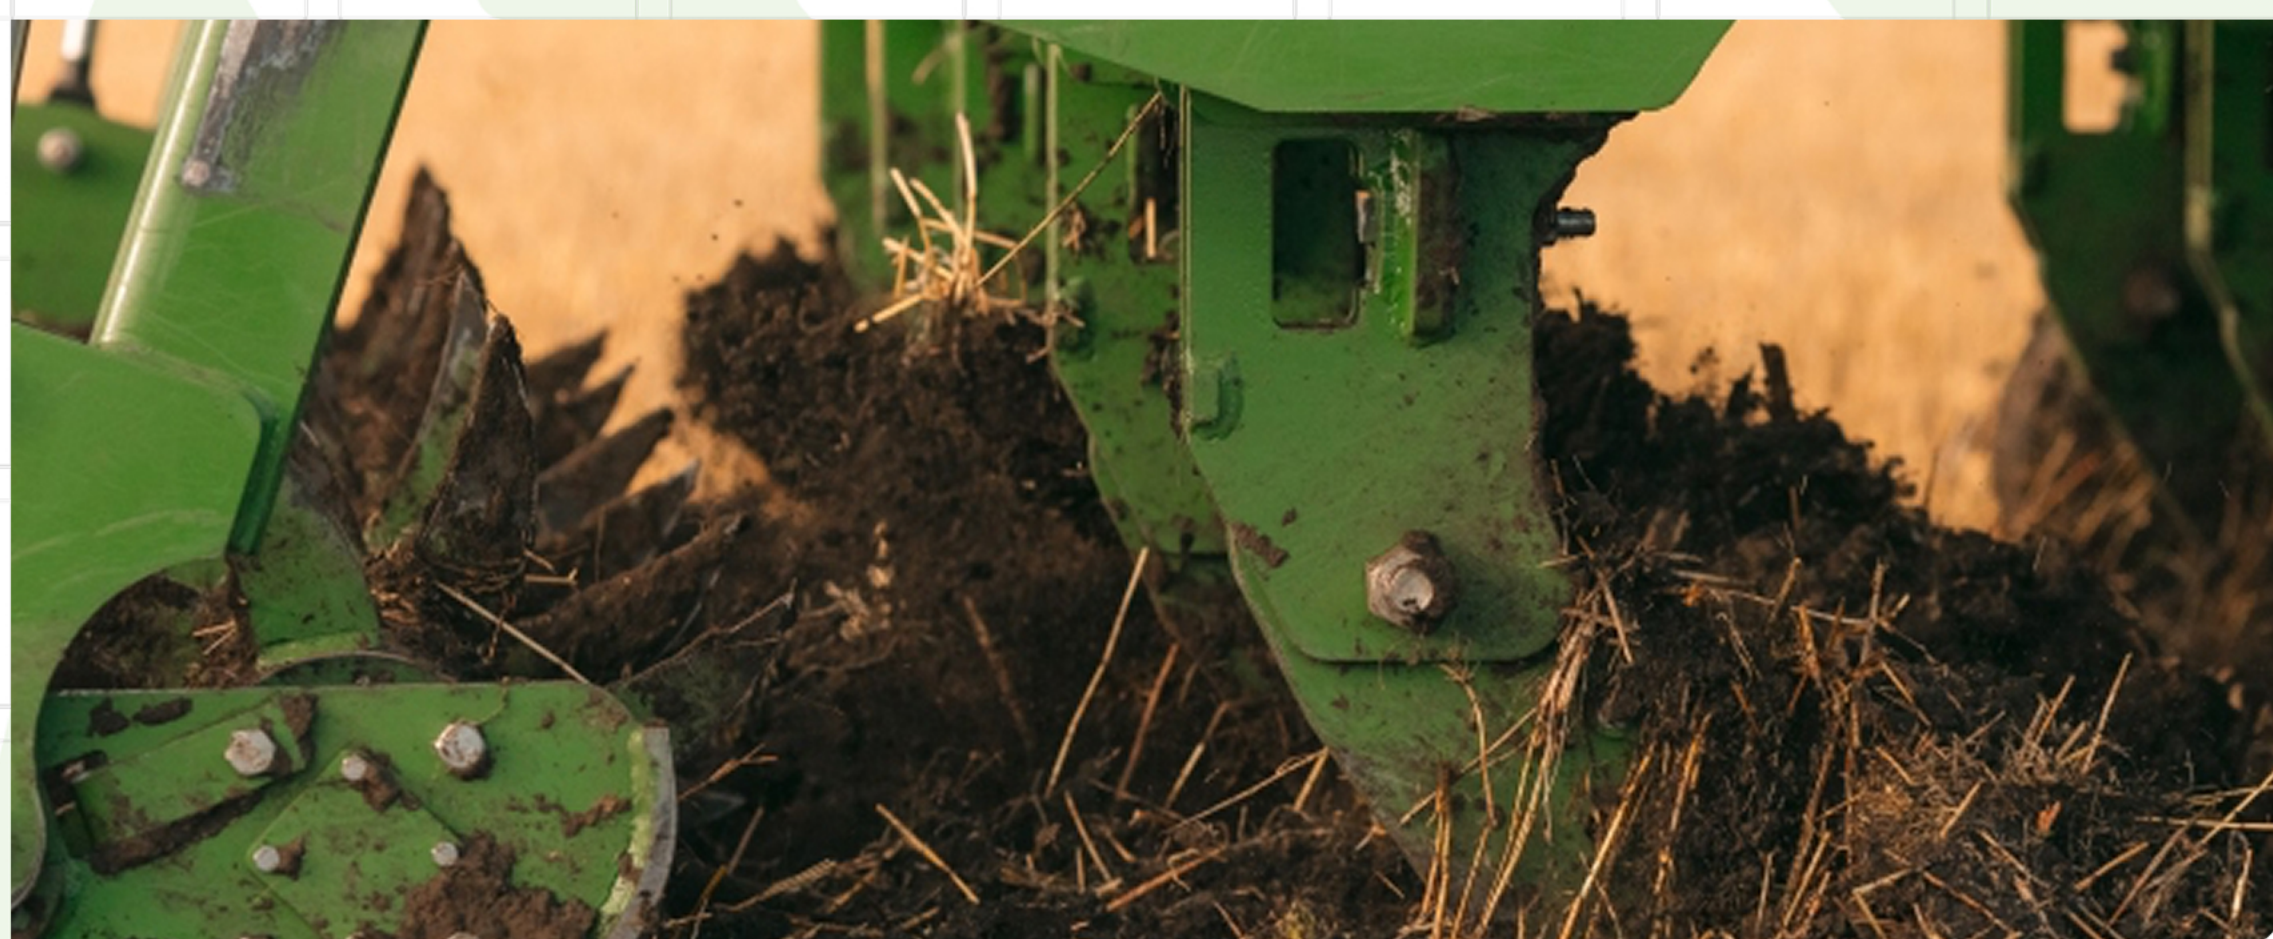

Глубокорыхлители серии «ТРУЖЕНИК»



Долото и боковые ножи устойчивы к сильному абразивному износу и механическим нагрузкам. Долото является оборотным, что продлевает срок службы



Усиленная сварная рама выполнена из материала, используемого при строительстве мостовых конструкций.



Комплект запасных срезных болтов





Глубокорыхлители навесные

Наим-ие	Ед. изм.	ГРС-1.5	ГРС-2.5	ГРС-3	ГРС-4	ГРС-5	ГРС-6
Количество стоек	шт	3	5	7	9	11	13
Рабочая глубина, не более	см	до 60	до 60	до 60	до 60	до 60	до 60
Глубина обработки до 60 см, опционально в зависимости от мощности трактора							
Рабочая ширина	м	1,5	2,5	3	4	5	6
Требуемая мощность не менее	л/с	120	150	200	300	420	460
Масса оборудования	кг	1 030	1 580	2 060	2 750	3 470	4 100
Производительность	га/ч	1,0	2,0–2,2	2,4–2,7	3,2–3,6	4,0–4,5	4,8–5,2

«ТРУЖЕНИК»

Прицепной

Глубококорыхлители данной серии обладают высокой производительностью и надёжностью.

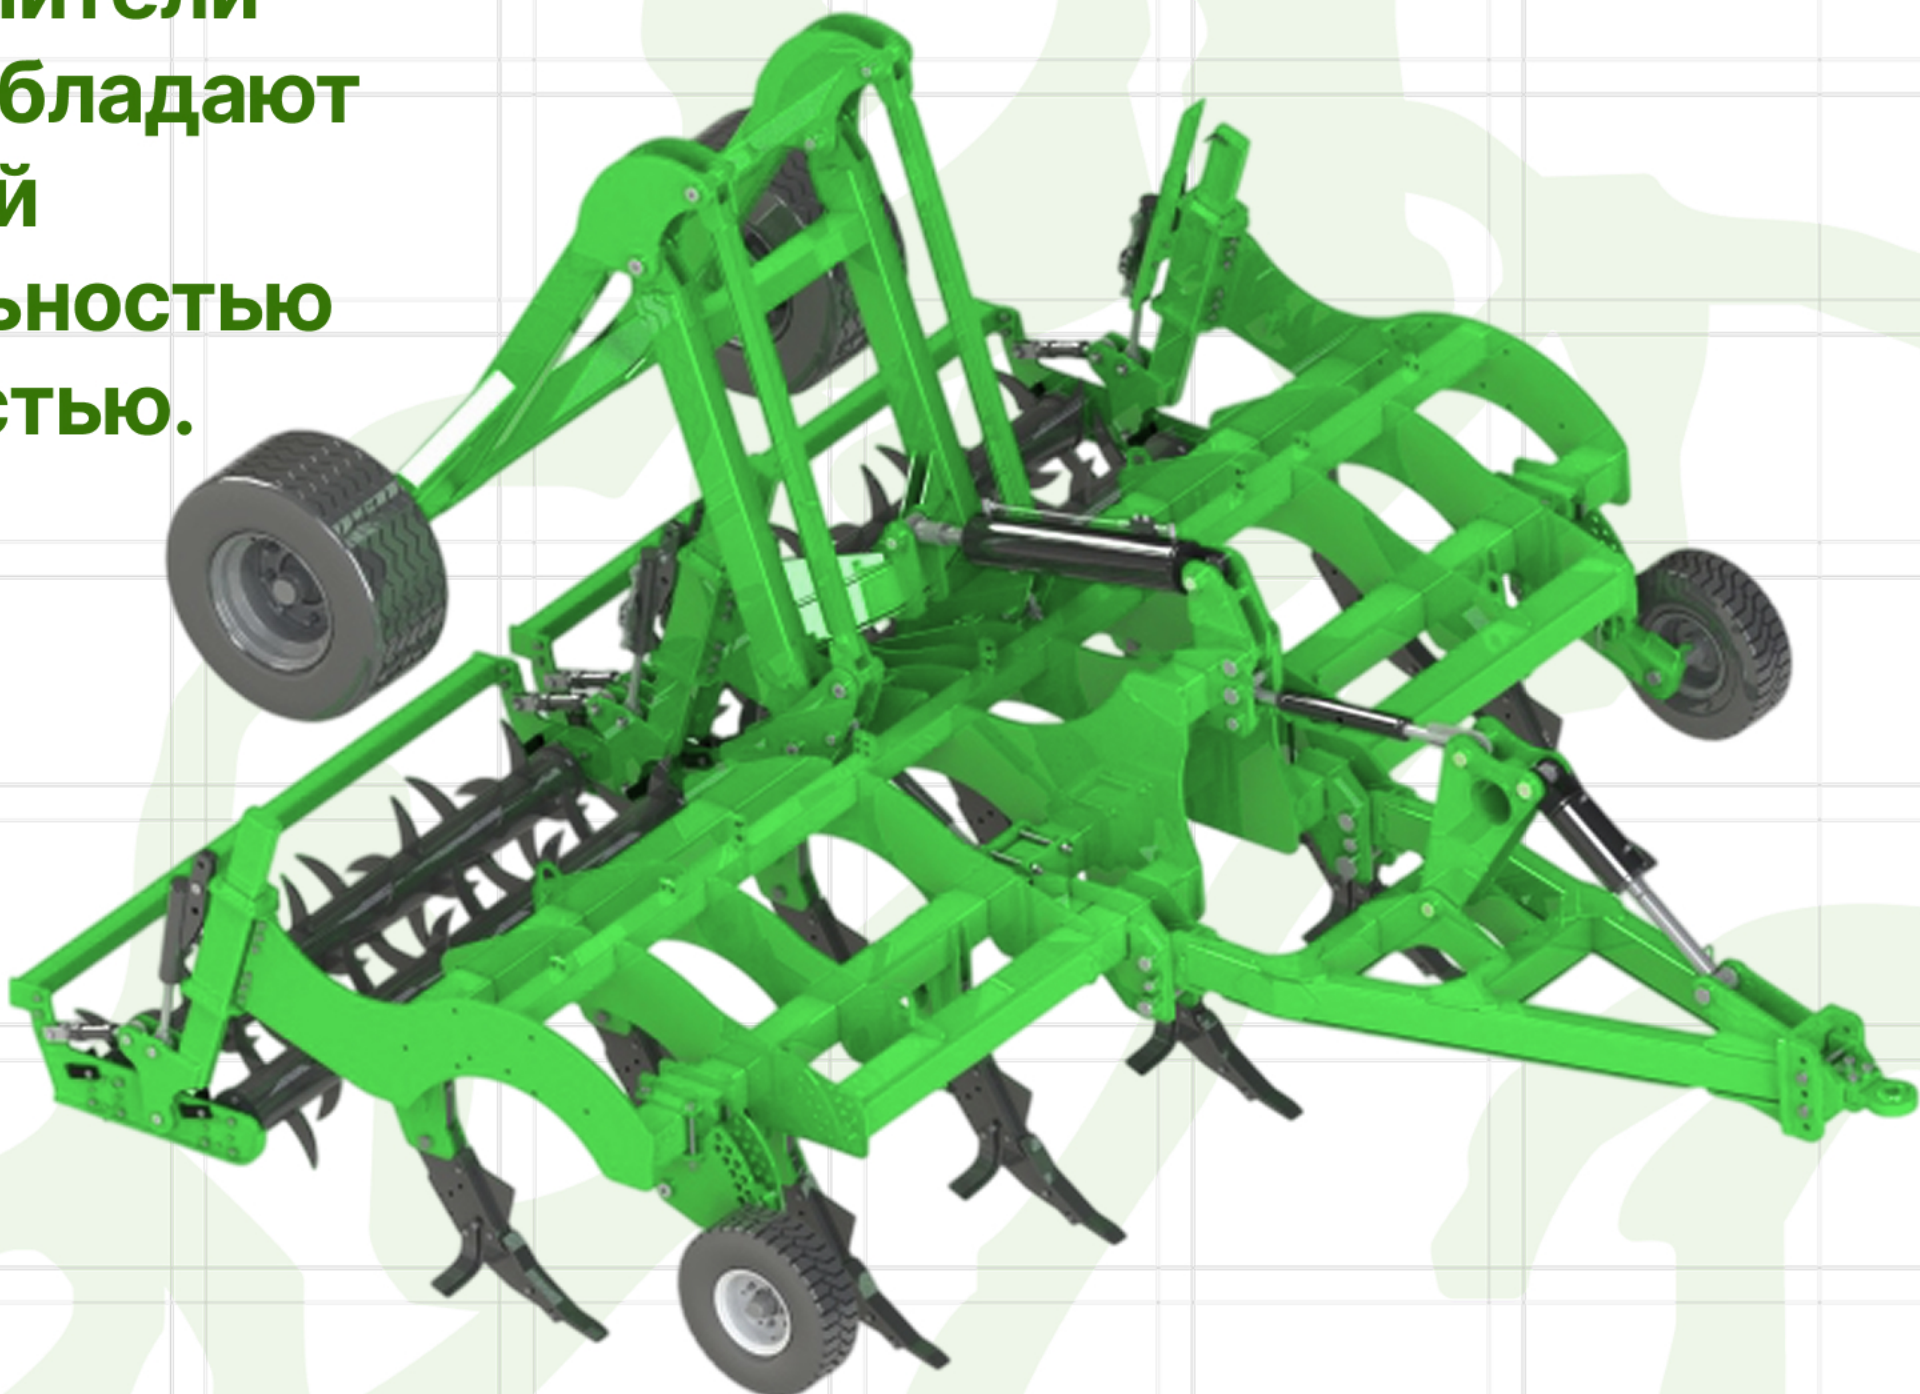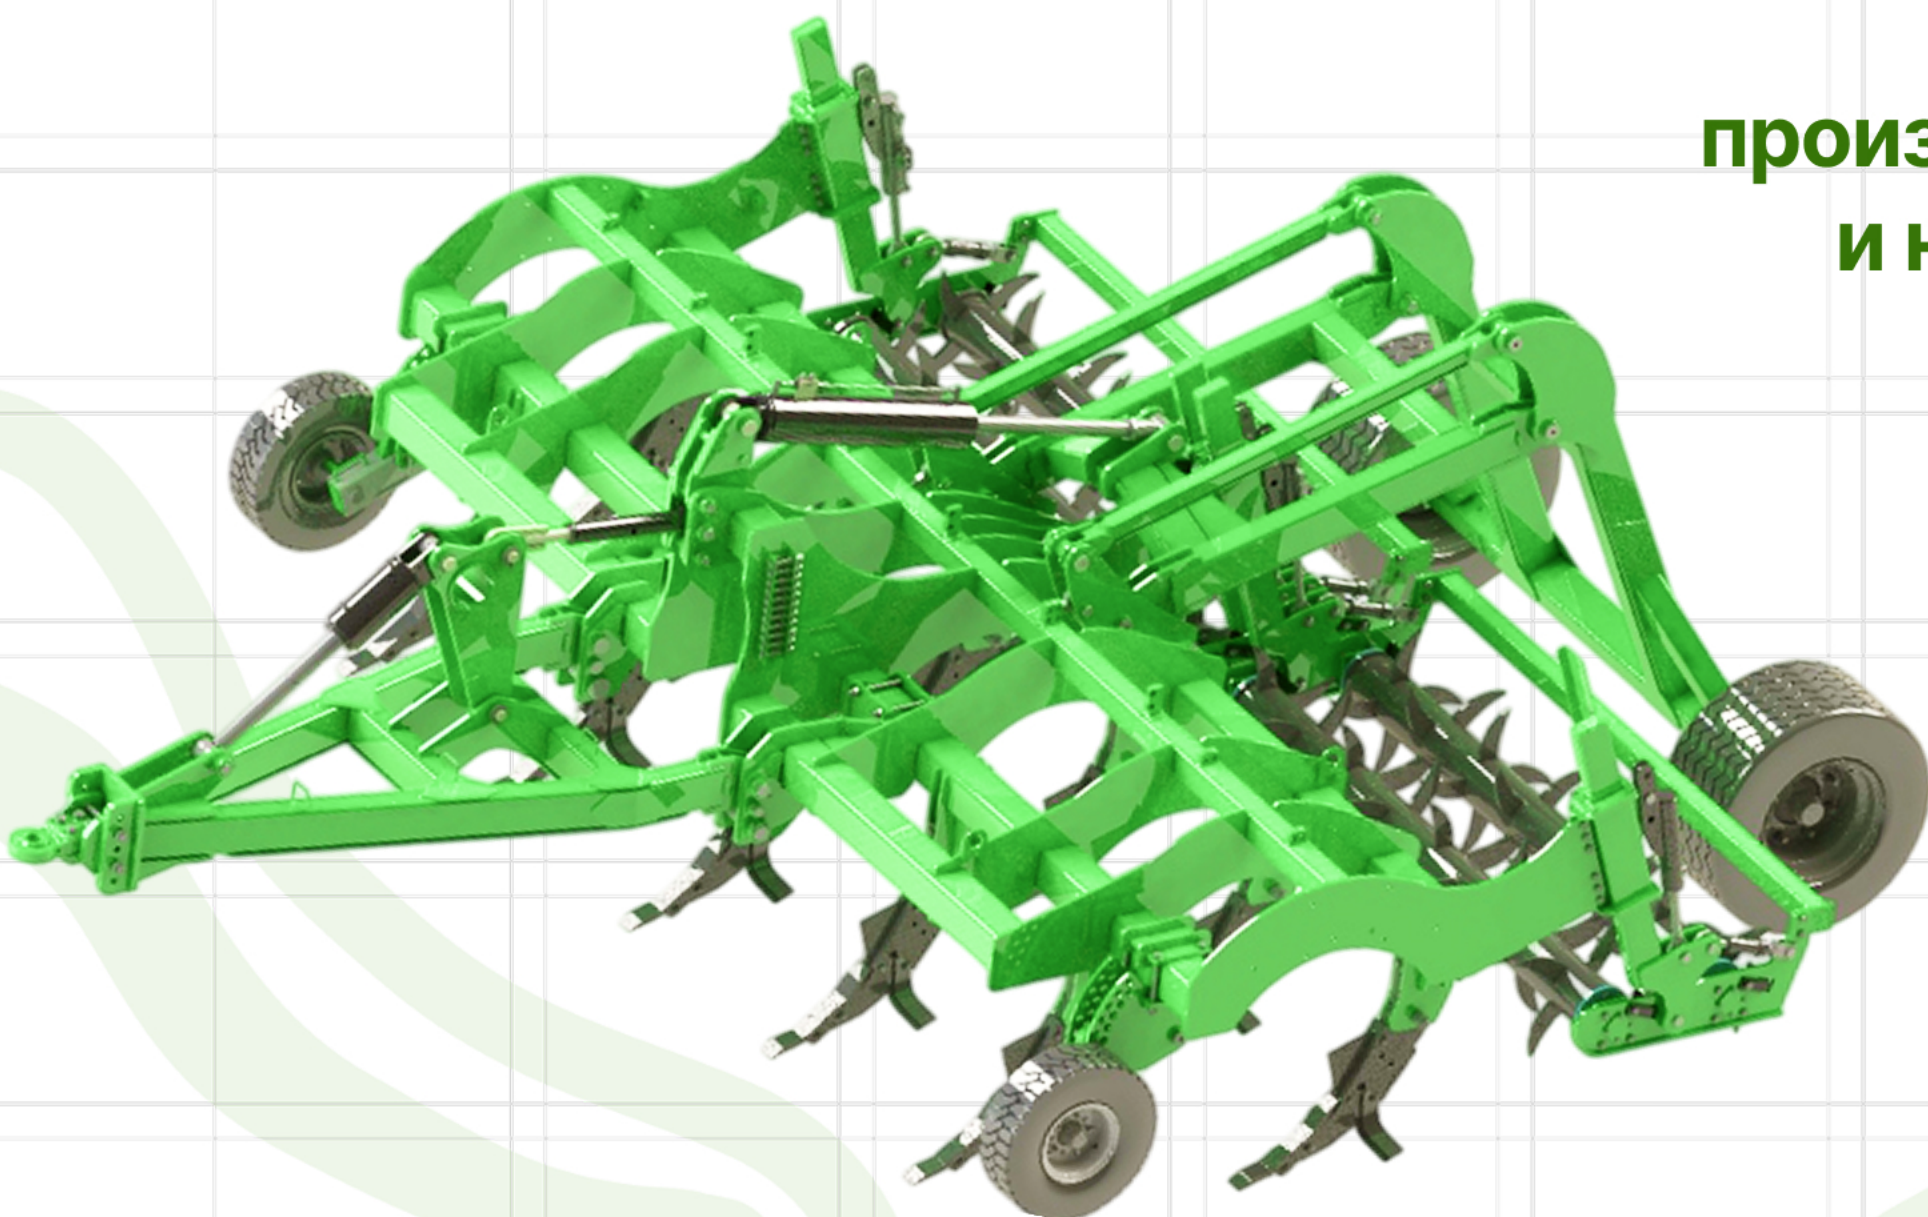

Клиренс агрегата в транспортном положении превышает 400 миллиметров.



Конструкция агрегата была специально разработана для эксплуатации с тракторами, не имеющими трёхточечной навески.

Глубококорыхлители прицепные

Наим-ие	Ед. изм.	ГРС-4	ГРС-5	ГРС-6
Количество стоек	шт	9	11	13
Рабочая глубина, не более	см	до 60	до 60	до 60
Глубина обработки до 60 см, опционально в зависимости от мощности трактора				
Рабочая ширина	м	4	5	6
Требуемая мощность не менее	л/с	300	420	460
Масса оборудования	кг	2 750	3 470	4 100
Производительность	га/ч	3,2–3,6	4,0–4,5	4,8–5,2

«ТРУЖЕНИК»

Опции



Система внесения гранулированных удобрений для глубокорыхлителей «Труженик»

Норма внесения
до 350 кг/Га

Объём бункера
2 м³


Вариатор

Привод вала бункера
от гидромотора

Откидывающаяся
крышка бункера

Площадка для
обслуживания/заправки Бункера

Лестница

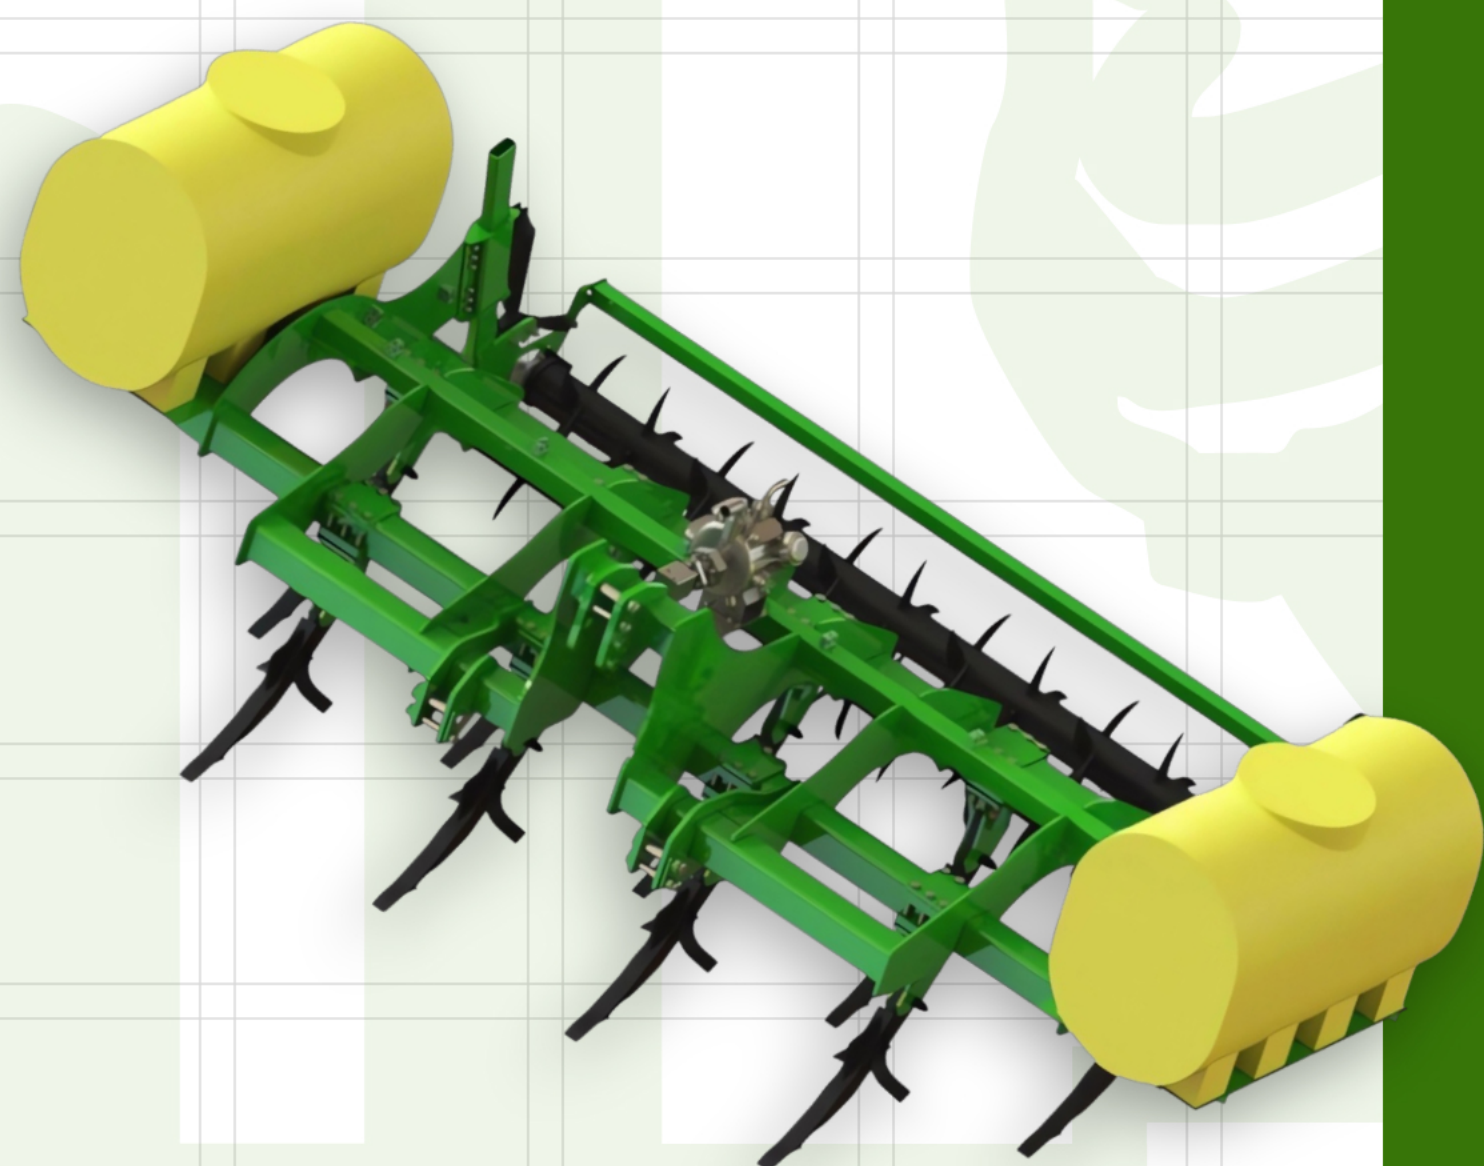

Система внесения жидких минеральных удобрений для глубокорыхлителей «Труженик» ГРС-4, ГРС-5, ГРС-6

2 ёмкости
общим объёмом 1500 л


Насос
мембранно-поршневой

Компьютер
Bravo-180

Датчик скорости

Норма внесения
от 100 до 300 л/Га

Комплект клапанов

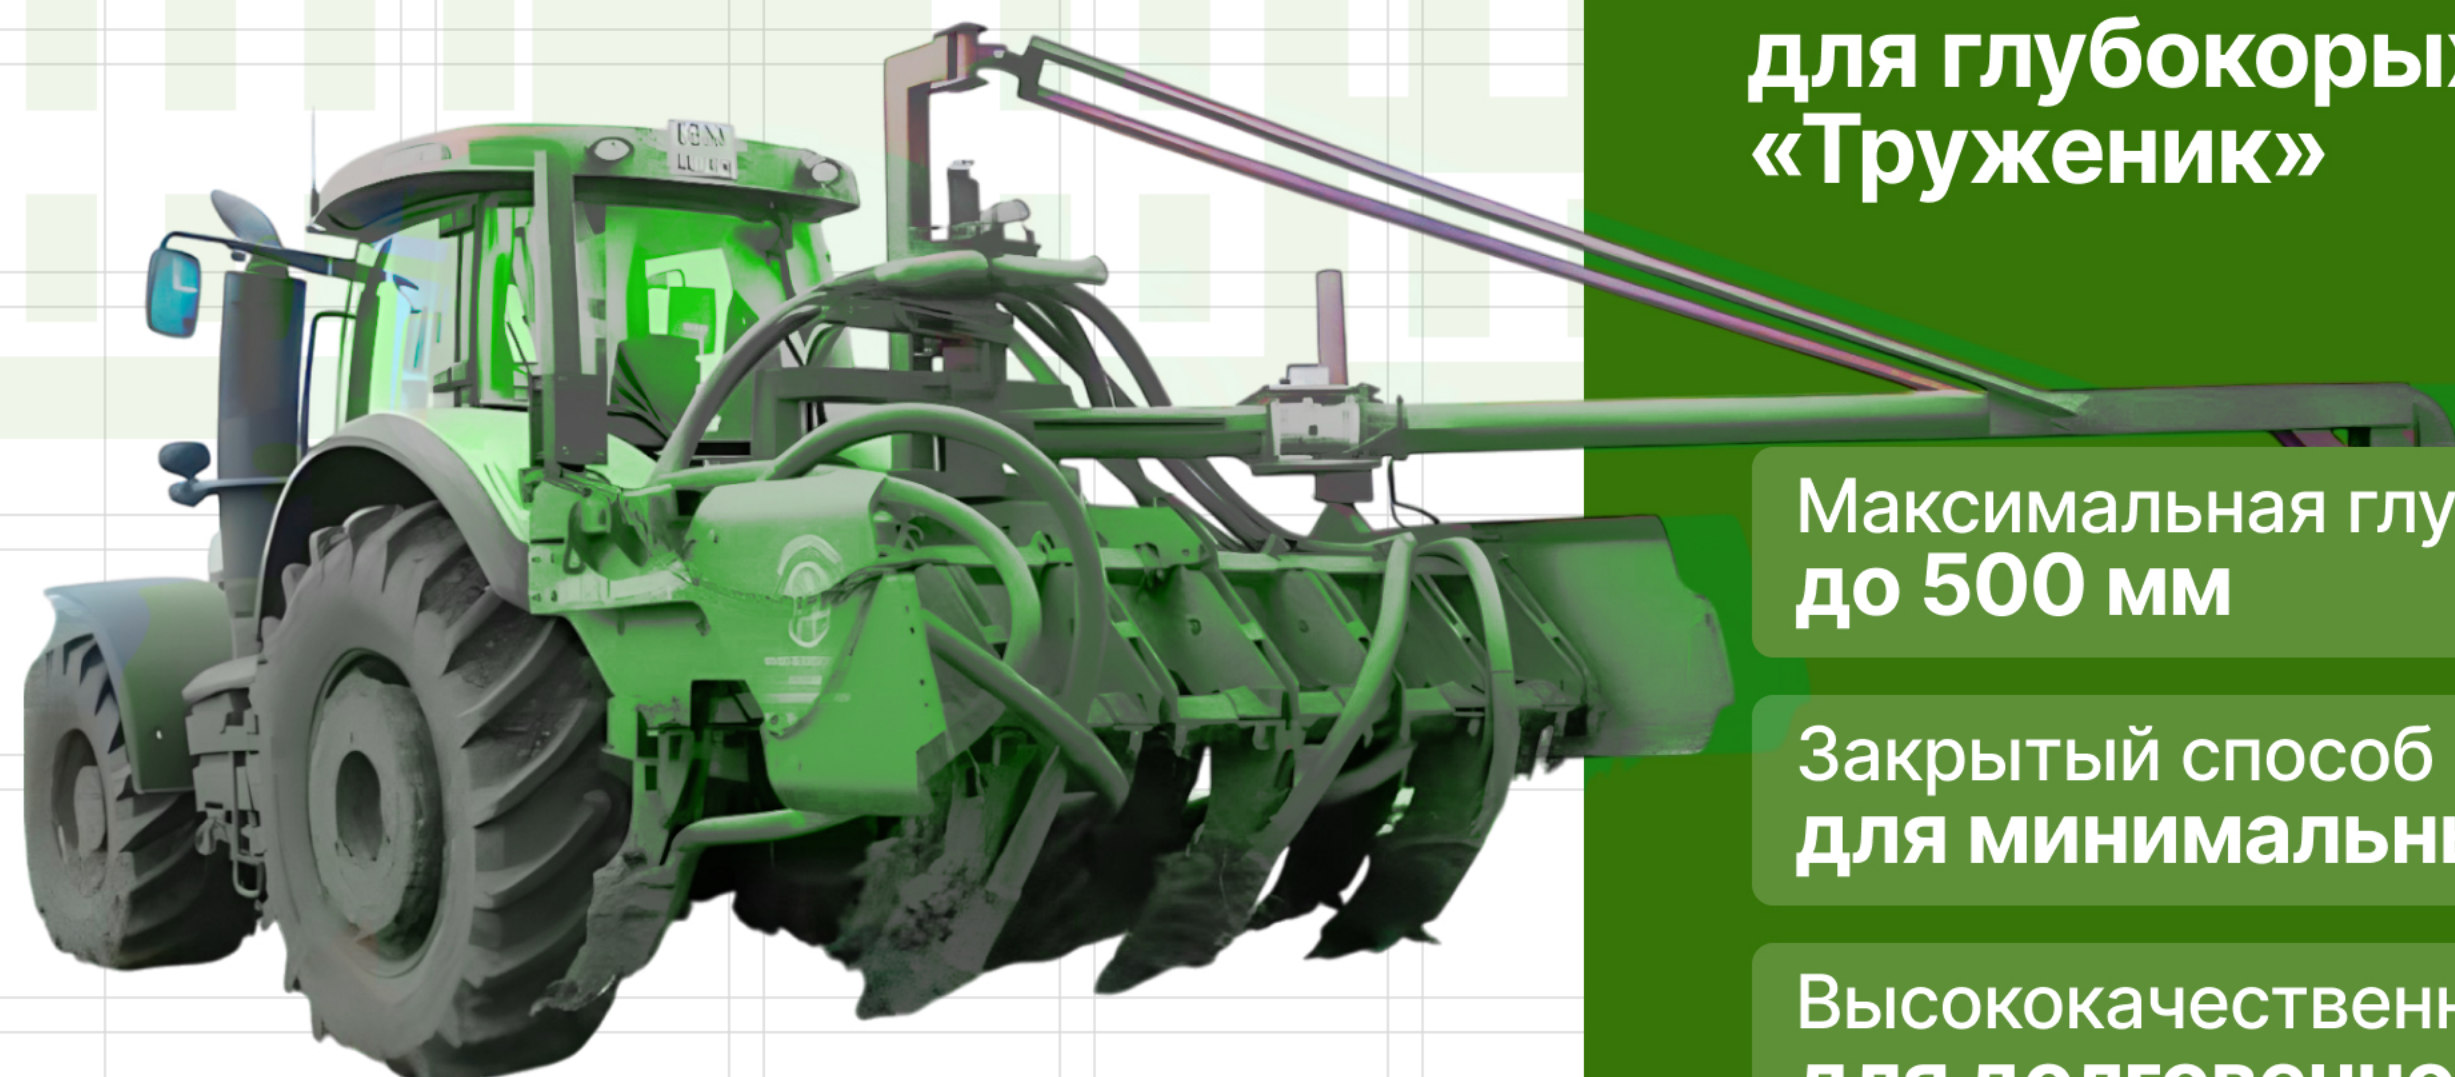

Система внесения жидкого навоза для глубокорыхлителей «Труженик»

Максимальная глубина
до 500 мм

Совместимость с тракторами
от 180 л/с

Закрыва́тый способ внесения
для минимальных потерь и экологичности

Высококачественные материалы
для долговечности и надёжности



ДорАгроМаш
WWW.DORAGROMASH.RU